

Gittertrennwand KS



Gittertrennwände KS als stabile Stahlkonstruktion, konzipiert zum Schutz von wertvollen Gütern und Einrichtungen innerhalb von Industrie- und Lagerhallen. Auch geeignet für die Unterteilungen im Logistik- und Archivbereich.

Mögliche Einsatzbereiche:

- ▶ Hallenunterteilung
- ▶ Abtrennung Serverraum
- ▶ Abtrennung Kleinteilelager
- ▶ Abtrennung für die Luftfracht
- ▶ Abtrennung Haustechnik
- ▶ Unterteilung Lagerräume
- ▶ Fallschutz bei Palettenregalen
- ▶ Abtrennung Bereitstellungsflächen im Innen- und Aussenbereich

Dank grosser Vielfalt an Elementbreiten und -Höhen sind wir in der Lage, individuelle Lösungen nach Ihren speziellen Vorgaben zu konzipieren.


Ein solches Projekt lässt sich in wenigen Wochen planen und realisieren. Aufgrund Ihrer Angaben und unseres Ausmasses bei Ihnen vor Ort, werden die benötigten Elemente bereitgestellt und durch unsere Montagegruppen sauber und professionell montiert. Zukünftige Um- und Ausbauten sind jederzeit möglich.

**Wir setzen Ihre individuellen Raum-
konzepte um – rufen Sie uns an!**
044 783 22 99

Gittertrennwand KS - Technische Informationen


Folgende Wandelemente stehen zur Verfügung:

Elf verschiedene Systemhöhen stehen zur Verfügung. Für grosse Gitterhöhen können auch mehrere Gitterelemente in verschiedenen Höhen übereinander angeordnet werden. Als Sonderausführung können auch Gittertrennwände mit über 10 Meter Höhe gebaut werden, wobei die Trenwandbefestigung je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

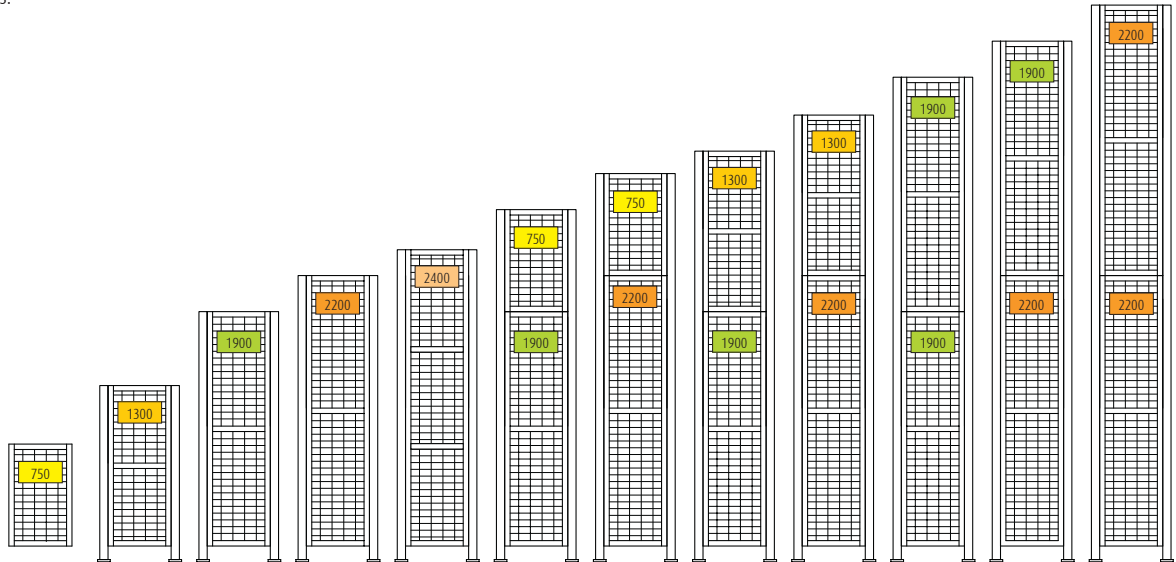

Gesamthöhe	-	1400	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500
Elementhöhe	750	1300	1900	2200	2400	2650	2950	3200	3500	3800	4100	4400
Bodenabstand	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Türelementhöhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flügeltüren	750	1300	1900	2200	2400	1900/2650	2200/2950	1900/3200	2200/3500	1900	2200	2200
Schiebetüren	-	-	1900	2200	2400	1900/2200	2200/2650	1900/3200	2200/3500	1900	2200	2200

► Sonderhöhen auf Anfrage




Gitterfüllung Höhe (mm)	Breite (mm)												
	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
750	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stahlrohrrahmen: 30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal
 Maschenweite: 50 x 30 mm


Drahtgitter: 3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal
 Oberfläche: RAL 9018 Papyrusweiss/feuerverzinkt

Bodenstützen - für freistehende Ausführung

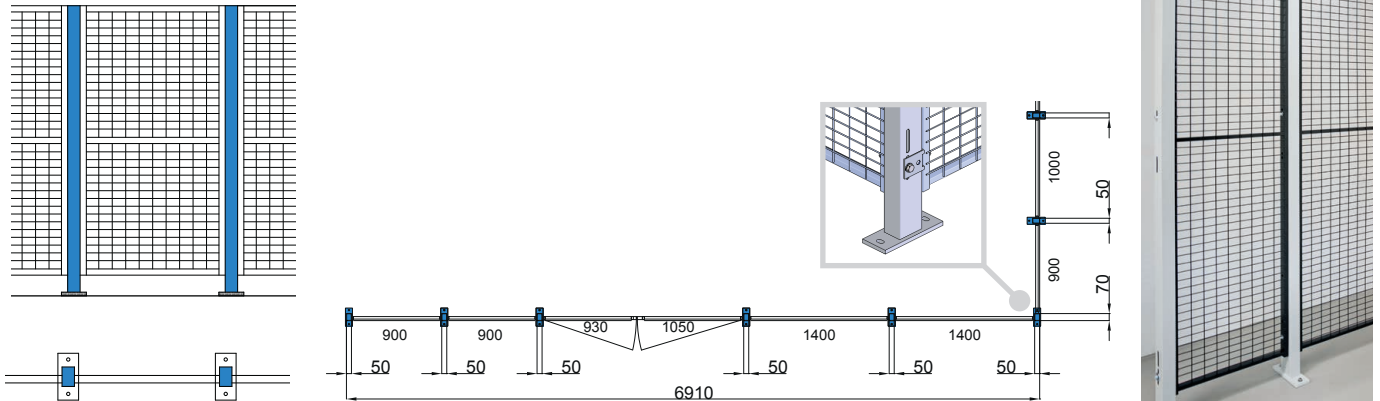

Stützen (mm)	Höhe (mm)											
	1400	2000	2300	2500	2750	3050	3300	3600	3900	4200	4500	
50 x 70 Standard	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
50 x 100 Forte	-	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	


Teleskopstützen - Boden- und Deckenbefestigung

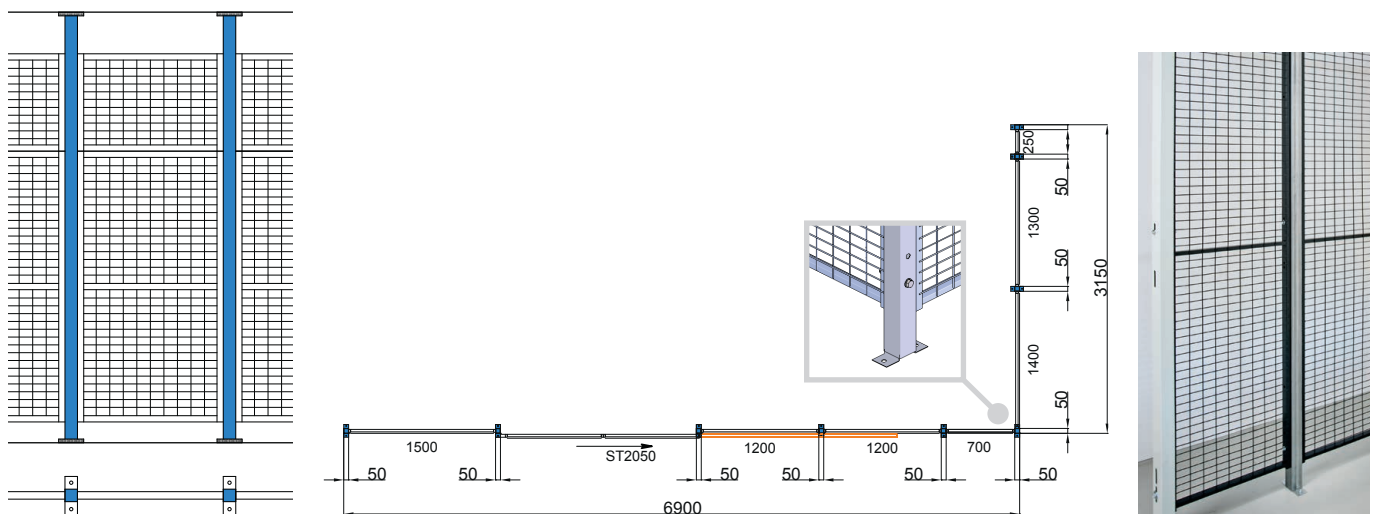

Stützen (mm)	Höhe (mm)	
	3000	6000
50 x 50 Standard	x	x
50 x 100 Forte	-	x

(Niedrige Systemhöhe und grosse Raumhöhe)

Gittertrennwand KS - Technische Informationen

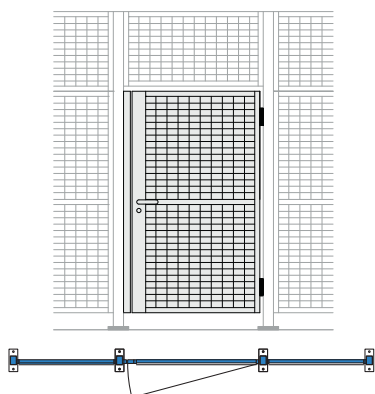


Flügeltüren

Türbreiten		Türhöhen
600	1200	1300*
700	1300	1900
800	1400	2200
900	1500	2400
1000		2650
1100		2950

*ohne Türsturz

Durchgangsbreite im Licht: Türbreite -100 mm

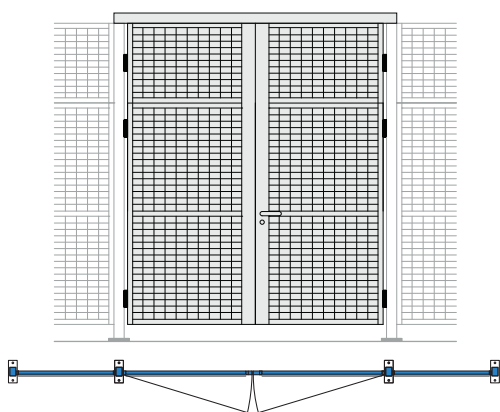


Doppelflügeltüren

Türbreiten		Türhöhen
1710	2910	1300*
1910	3110	1900
2110		2200
2310		2400
2510		2650
2710		2950


*ohne Türsturz

Durchgangsbreite im Licht: Türbreite -100 mm

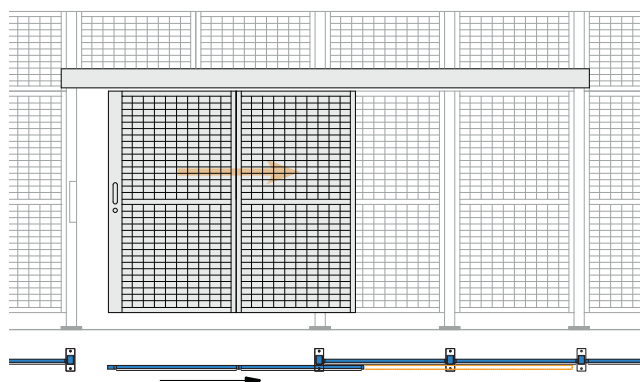


Schiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten	Türhöhen
600 - 1500	1900
1600 - 3000	2200
3100 - 4500	2400
	2650
	2950
	3200
	3500

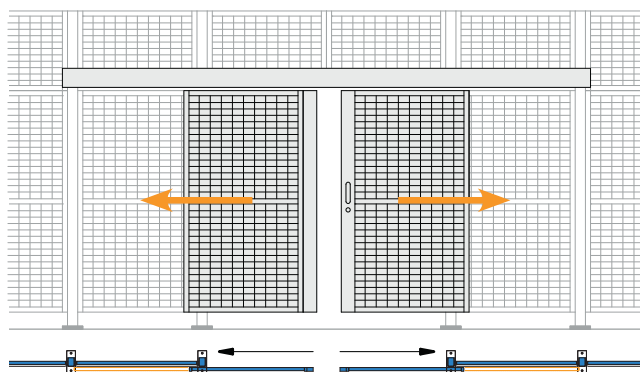

Doppelschiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten	Türhöhen
2 x 800 - 1500 (1600 - 3000)	1900
2 x 1600 - 3000 (3200 - 6000)	2200
	2400
	2650
	2950
	3200
	3500

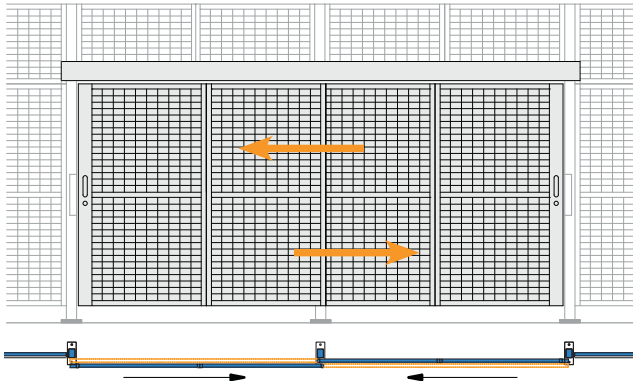

Schiebetüren übereinander laufend (mit Gleitschiene über Öffnung)

Türbreiten	Türhöhen
2 x 800 - 1500 (1600 - 3000)	1900
2 x 1600 - 3000 (3200 - 6000)	2200
	2650
	2950
	3200
	3500

Schliesssysteme Flügel-/Schiebetüren



Drücker/Drücker




Knauf/Drücker - mit Panikschloss und Durchgreifschutz



Knauf/Drücker - mit Elektroöffner



Durchgreifschutz

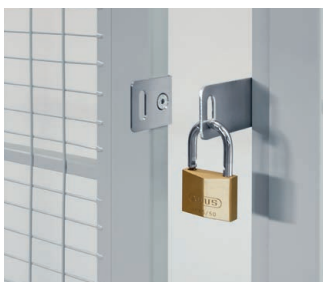

Vorhängeschlossbeschlag



Türschliesser mit Gestänge



Türschliesser mit Schiene



Ausschnitt mit Kantenschutz